


FELICITACIONES, acaba de adquirir un producto diseñado y garantizado por VASSER Griferías que ha superado nuestros estrictos controles de calidad. Agradecemos haya elegido y confiado en VASSER Griferías para que lo acompañe en cada día.

⚠ Precaución

- 1 Antes de instalar la grifería en el circuito de agua, purgar la cañería para eliminar toda partícula que pueda dañar las partes internas de la grifería.
- 2 No desarme, ni quite el cartucho cerámico de la grifería, la misma fue ensayada a alta presión y se encuentra lista para su funcionamiento. Su extracción invalidará la garantía.

Esta grifería está fabricada con cartucho de discos cerámicos, que le dará un excelente funcionamiento.

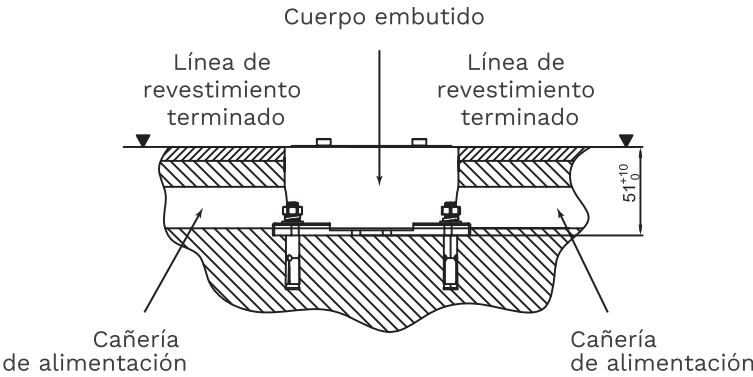

NOTA: Al momento de instalar el cuerpo de embutir, tener en cuenta que la línea del piso terminado quede a la misma altura que el plástico protector.

🔧 Presión

Presión Mínima: 0,8 kg/cm² (0,8 bar)
Presión Recomendada: 1 Kg/cm² (1 bar) Presión Estática.



grifería
de calidad

🧼 Limpieza

- 1 NO USAR limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra. Recomendamos USAR jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.
- 2 Limpieza del aireador, desenrosque el extremo del pico y retire el aireador, si posee partículas sueltas solo límpielo bajo un chorro de agua fuerte, si el mismo posee sarro, colóquelo sumergido en vinagre de alcohol durante la noche.

🔧 Repuestos

Vasser le ofrece una amplia variedad de repuestos con los que puede contar en caso de tener algún eventual problema. El cual puede ser por un normal desgaste de alguna pieza o pérdida de la misma.

No recomendamos utilizar repuestos de otro origen debido a que puede afectar al funcionamiento del producto o dañarlo, en tal caso la garantía pierde su validez. Exija a nuestros representantes repuestos legítimos Vasser, si tiene alguna duda comuníquese con nuestro centro de atención "Vasser responde".

Santiago Giubergia 2561
Parque Industrial La Victoria
Venado Tuerto · Pcia. de Santa Fe

vasser.com.ar

vasser responde
0800 555 7067

vasser.responde@vasser.com.ar



VASSER
grifería

manual de
instalación








Zafiro 12/1142
Grifería monocomando ducha de
pie para bañera



Dimensiones

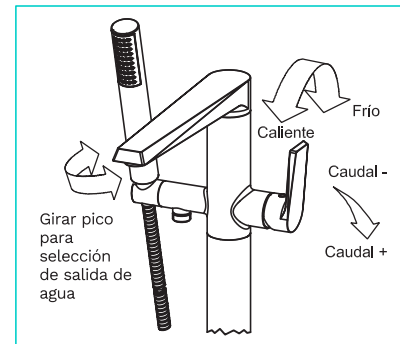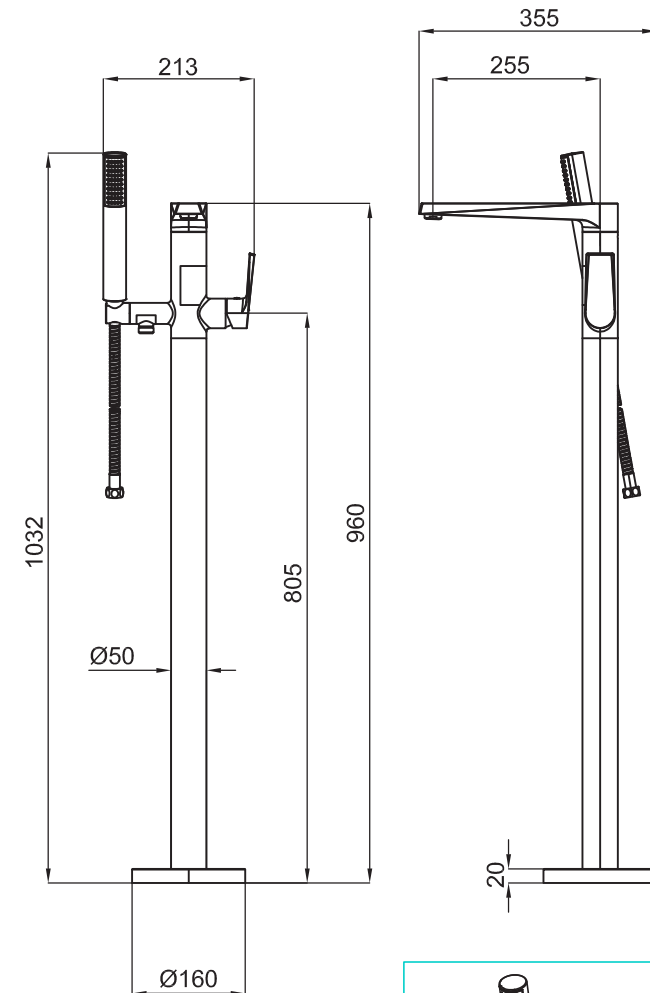



Instalación

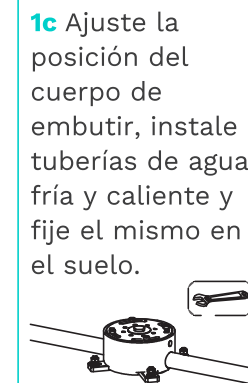



3 Coloque los flexibles en el cuerpo de la grifería.

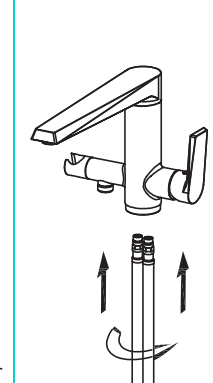





4 Ensamble la tapa decorativa desde la parte superior del tubo y luego enrosque el conjunto en el cuerpo de la grifería.

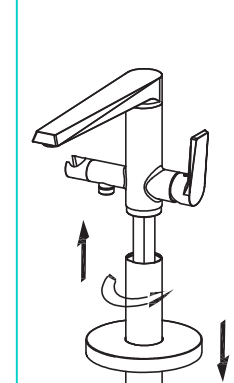



5 Sujete el clip en la ranura de los flexibles de entrada de agua.

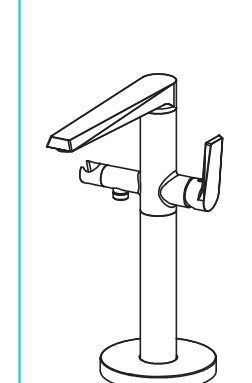




6 Utilice la llave hexagonal provista (4mm) para fijar la brida en la parte inferior del tubo.

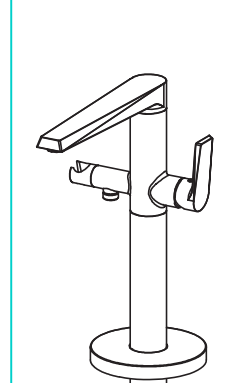

7 Ensamble el tubo en el cuerpo embutido con los tornillos previamente quitados en paso 2 y coloque la grifería asegurándose un correcto posicionamiento entre esta y la bañera.

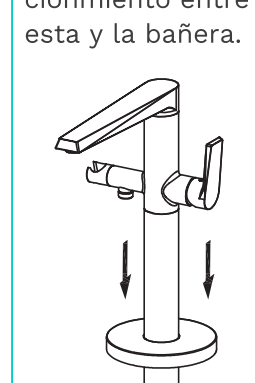

8 Deslice la tapa decorativa hasta que la misma apoye sobre el revestimiento del suelo.

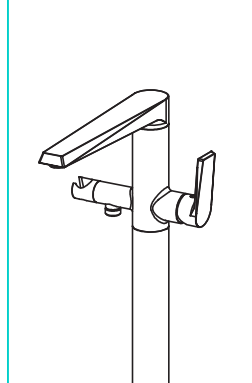

9 Ensamble el duchador manual en un extremo de la manguera flexible y el otro extremo de la misma en el cuerpo de la grifería.

